



Conectores a petición



Aplicación

- Se utiliza ampliamente para la circulación de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) circulación, aumento de la presión del agua caliente en hogares alimentados por energía solar, equipos auxiliares industriales circulación de agua fría y caliente, etc.
- Circulación de agua para el sistema de calefacción central y de distrito.
- Circulación de agua caliente sanitaria.

Bomba

- Cuerpo de la bomba de hierro fundido de bronce o antioxidante.
- Rodete de Noryl con resistencia al calor de hasta 150°C.
- Eje de cerámica con 99% de alúmina.
- Temperatura del líquido: 2T - 110T


Motor

- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP44
- Rodamiento de cerámica de alúmina al 99%
- Motor de tres velocidades


MODELO	VOLTAJE/FRECUENCIA		POTENCIA (W)			Máx. Flujo (l/min)	Max. Cabezal (m)	Entrada/salida (mm)	Tamaño del tubo (inch)	N.W (kgs)	G.W (kgs)	Tamaño de embalaje (mm)
			3	2	1							
LRP15-60K/130	1~220V/60Hz	1~110V/60Hz	96	69	45	40/32/23	5.5/4.5/2.8	Ø15	1	2.32	2.45	154x143x153
LRP25-60K/130	1~220V/60Hz	1~110V/60Hz	96	69	45	58/43/28	5.5/4.5/2.8	Ø25	1.5	2.44	2.57	154x143x153

Tabla de materiales


No.	Pieza	Material
1	Rotor	
2	Alfombra de ajuste de los rodamientos de empuje	Noryl
3	Alfombra de goma para Rodamientos de empuje	Goma de silicona
4	Rodamiento de empuje	Grafito
5	Rodamiento delantero	Alúmina
6	Tapa de soporte de la bomba	Acero inoxidable
7	Bola de control	Goma de silicona
8	Cierre	Acero inoxidable
9	Impulsor	PPO
10	Cuerpo de la bomba	Hierro fundido/bronce
11	Inserto del cuerpo de la bomba	Acero inoxidable
12	Rodamiento trasero	Alúmina
13	Can brg asm	Acero inoxidable
14	Junta Can brg asm	Goma de silicona
15	Tapa del estator (frontal)	PA66
16	Estator	
17	Cubierta del estator (parte trasera)	PA66
18	Carcasa de la bomba	ADC12
19	Tapón del drenaje	Tapón del drenaje
20	Cobre	
21	Tapa del terminal	ABS
22	Caja de bornes	PA66
23	Condensador	

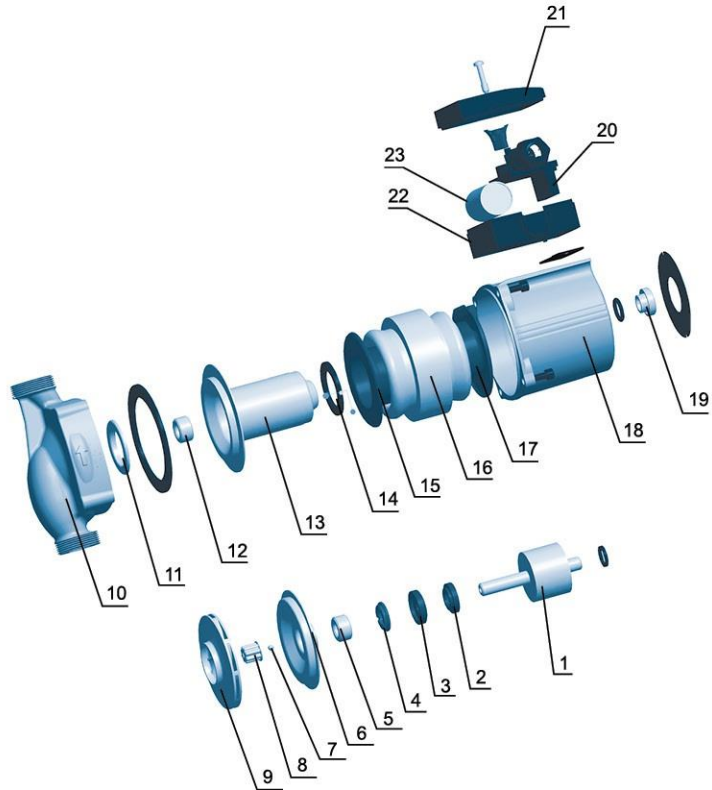

Dibujo de dimensiones

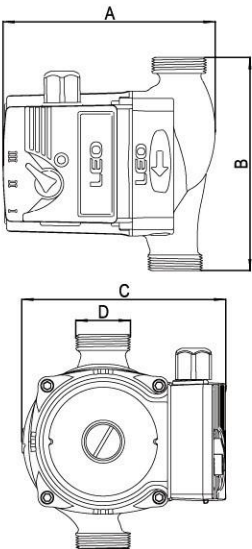

Códigos de identificación

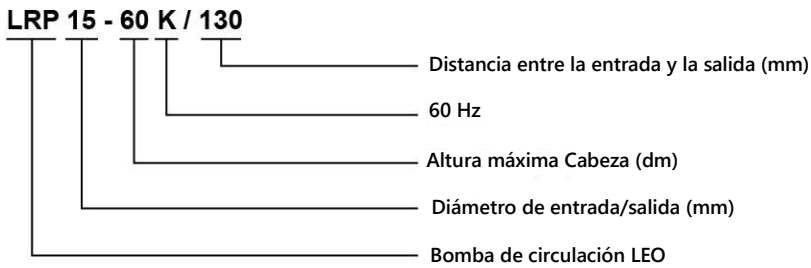

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D
LRP15-60K/130	130	130	125	G1
LRP25-60K/130	130	130	125	G1.5

