



8071V


Llave ajustable "inglesa" de moleta central aislada VDE, 205 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Aislamiento por inmersión
- Código de color de seguridad de 3 capas de aislamiento
- Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 V según IEC 60900
- Acabado cromado y tratamiento anticorrosión
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento
- Normas: ISO 6787
- 3 recubrimientos multicapa con diferentes colores que indican seguridad, peligro o alto peligro. Más un 4º en negro para proteger aún más los bordes de los mangos
- Esto proporciona protección y crea un sistema de advertencia visual
- Si la capa de aislamiento exterior se daña, el color más claro de debajo se hará visible y advertirá al usuario
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

1000 V
IEC60900

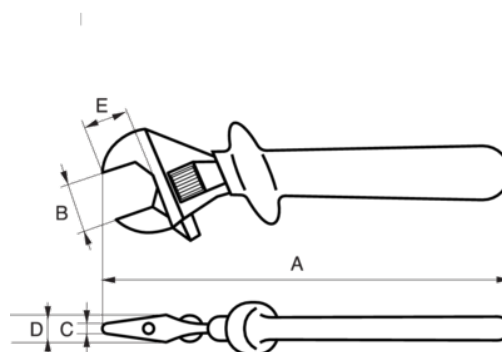

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	
8071V	205 mm	8 in	24 mm	7.5 mm	13.5 mm	24 mm	250 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com