





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


PRODUCTO: CONECTOR DE ANCLAJE DOBLE, DE CABLE DE ACERO DE 1/4"
MODELO OJO - OJO

CÓDIGO: E0102F


IMAGEN DE PRODUCTO

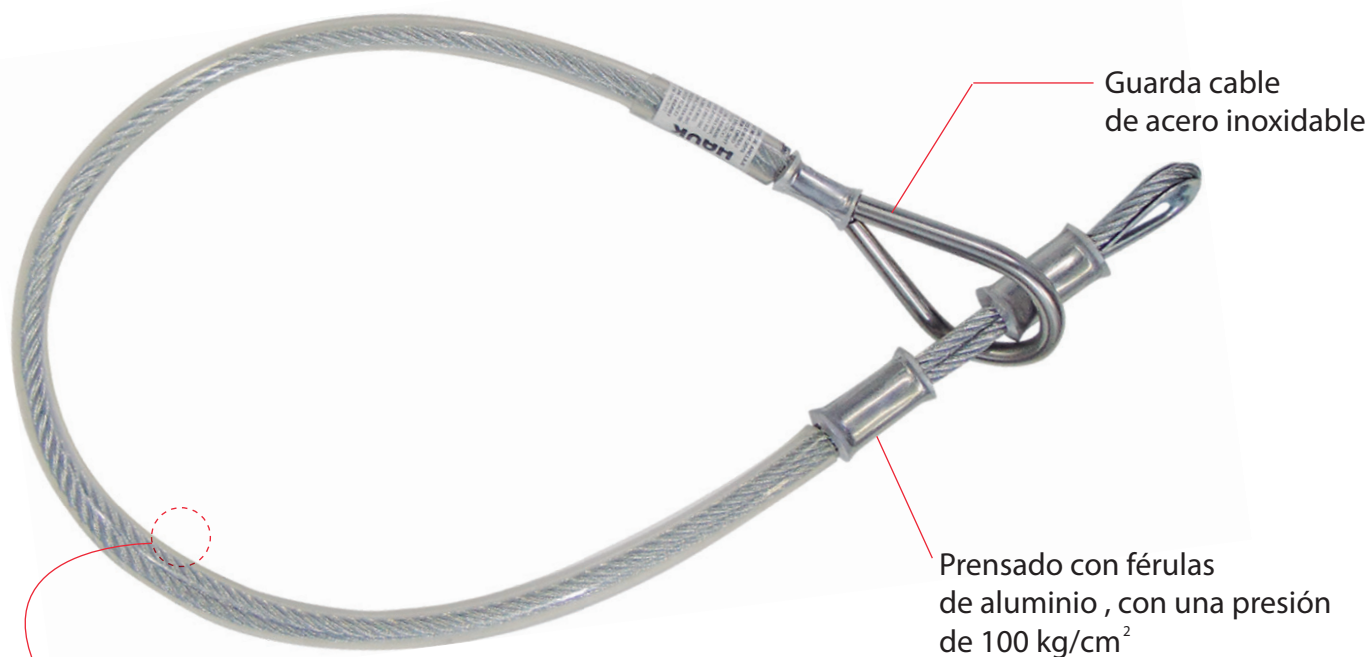

Manguera de P.V.C. transparente



Cable de acero

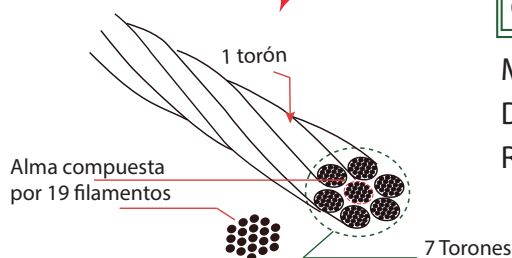

Cable de acero de 1/4", compuesto por 7 torones (6 torones de acero y un alma de acero). En cada torón hay 19 filamentos de cable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje doble, de cable de acero de 1/4"
Modelo: Ojo - Ojo
1 guarda cable integral de tubo, de acero inoxidable de 1/4"
1 guardacable de metal
1 férula de 1/4"
2 férulas de 3/8"
Longitud: 1,00 m
Peso: 600 g
Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg


CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE ACERO

Material: Cable de acero galvanizado.
Diámetro: 1/4"
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5000 lb)




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

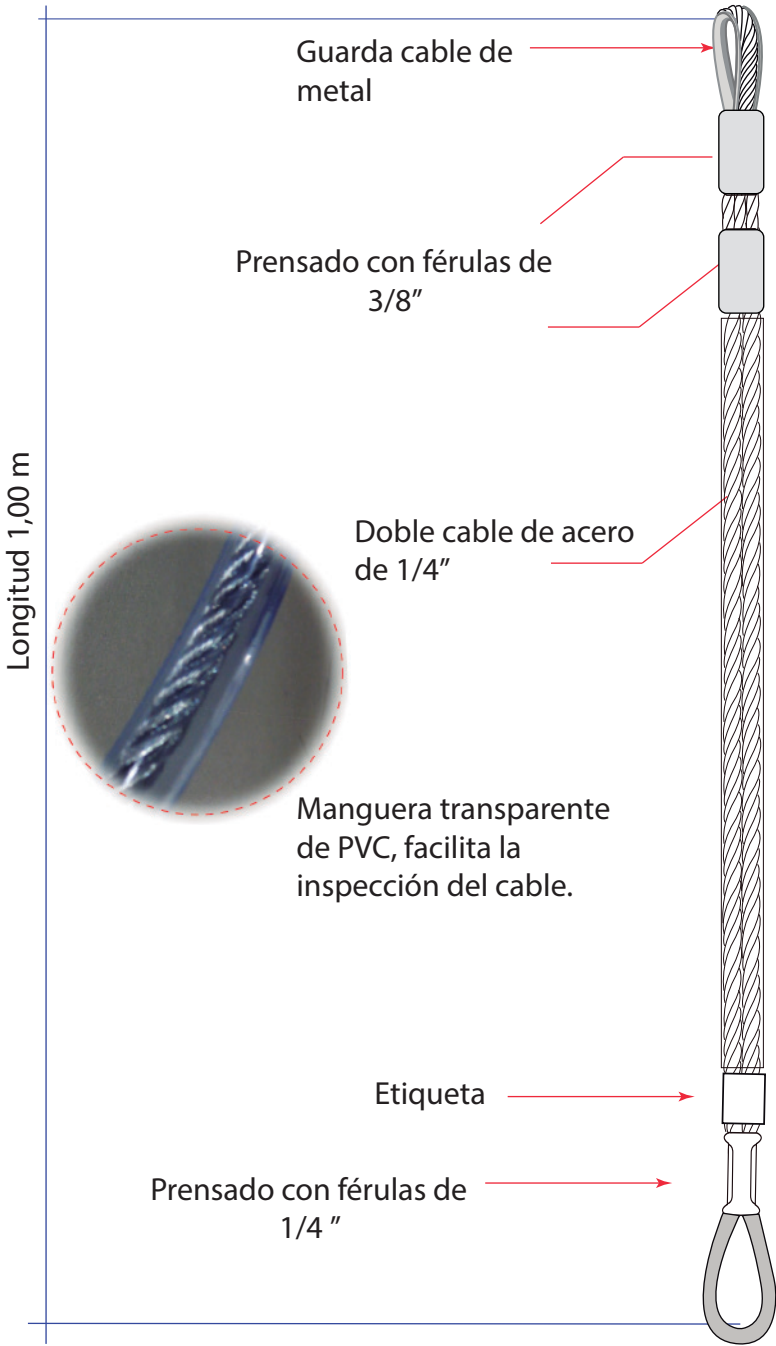

RESISTENCIA

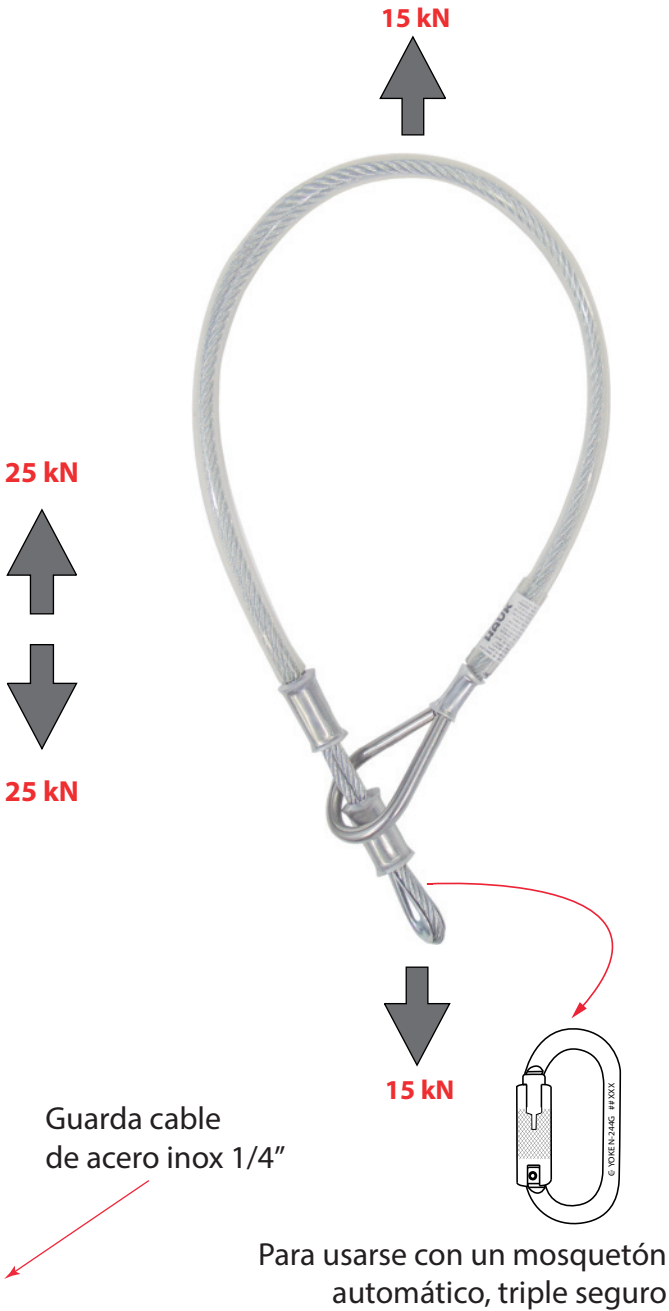

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Marca	Material
Nombre del equipo	Longitud (m)
Certificación ISO 9001: 2015	Indicaciones
Certificado ISO/IEC 17025:2017	Año de Fabricación
N° de certificado	Mes de Fabricación
Normas	N° de Serie
Modelo / Código	

MODELO: OJO - OJO	CONECTOR DE ANCLAJE ISO 9001:2015 N° ER-0664-25 LABORATORIO ISO/IEC 17025:2017 CERTIFICADO N° CE-25-776/008 ANSI/ASSP Z359.1-2024, Z359.3-2019, Z359.4-2013 (R2022), Z359.11-2021, Z359.13-2013 (R2022), A10.32-2023, ANSI/ASSE Z359.1-2007, Z359.18-2017, OSHA 1926.502 CERTIFICADO N° CE-25-776/007 UNE -EN 795:2012
CÓDIGO: E0102F	
MATERIAL : 2 CABLE 1/4"	HAUK
LONGITUD (m) : 1,00 m	
↔ 22.2 kN	
CAPACIDAD: 59 - 140 kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)	
FABRICACIÓN:	
Mes - Año	
R - #####	
N° 25000000	